

腐敗臭とスラッジにお困りの塗装業の皆様

オゾンで水中の有機物を燃やす

待望の新製品 販売開始

《型式 KKG1126》

浄化スピード倍増


浄化効率倍増

操作ラクラク

オゾン発生量2倍

オゾン処理筒循環処理

タッチパネル搭載＋音声対応

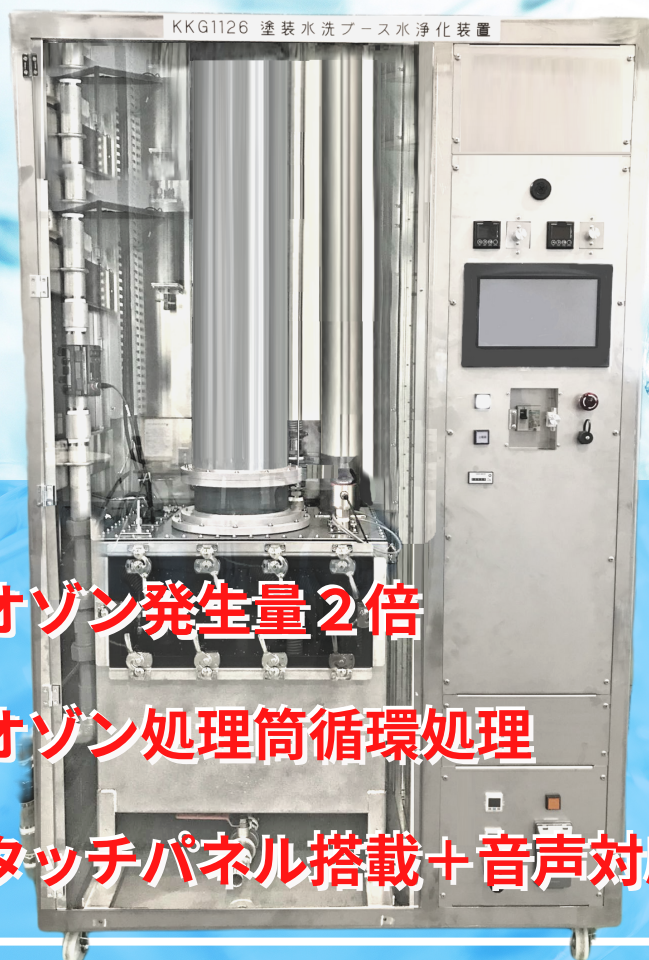

悪臭ゼロ

オゾン式塗装ブース水浄化装置は
オゾンの酸化・分解・殺菌作用
により、腐敗菌、塗料有機物を最終的に
水と炭酸ガスに分解

スラッジ
減容

- ・ 悪臭・腐敗臭が無くなり、職場環境が改善
- ・ スラッジも減容するため、産廃費用を削減
- ・ ブース水をリサイクル使用で、産廃費用を削減
- ・ 消耗品無し、薬剤不要、ランニングコストは電気代のみ
- ・ 工事不要、設置後すぐに稼働開始
- ・ オゾンが漏れない安心・安全設計



株式会社環境開発技研

〒185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-15-3

<https://www.kankyokg.co.jp>



お問合せ・ご注文はこちら

042-324-6387

塗装ブース水浄化装置 一覧表

型式	KKG1122	KKG1124	KKG1125	KKG1126
適用ブース	1～10トン			5～30トン
オゾン発生量	20g/時			40g/時
処理筒径	Φ150			Φ200
エア供給源 (濃縮酸素発生源)	内蔵	工場エア/内蔵 自動切替	工場エア	工場エア
ポンプ	P1:供給 P2:返送			P1:供給 P2:返送 P3:循環
外形寸法	W x D x H : 800x600x1800			1200x1000x1800

オプション製品

■環境オゾンモニター



環境オゾン濃度が 0.1ppm を超えた時に、警報を発します。警報出力を浄化装置に入力することで浄化装置を自動停止させます。

■スラッジフィルターボックス




ポンプに大きなスラッジが入らないように4面抜き自由なパンチングメタル板のボックスです。お客様の水槽の大きさに合わせたものを製作します。
参考：300×170×400

■自動スラッジフィルターボックス



パンチングメタル部をモーターで回転させ、固定ブラシでパンチングメタルに付着したスラッジを自動で掻き落とす掃除不要のフィルターボックスです。

KKG1126 システムブロック図

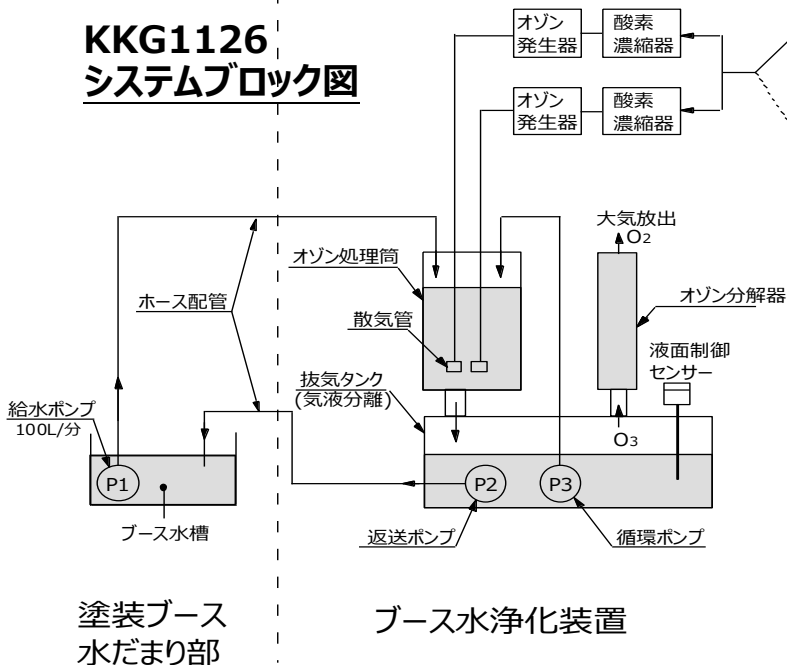

装置仕様

型式	KKG1126
適用ブース	5～30トン
処理時間	脱臭:約2時間/5トン
排オゾン濃度	0.1ppm 以下
使用周囲温度	MAX40℃以下
電源	AC100V 50/60Hz
エア源	0.5Mpa 75L/分
消費電力	約1.2KW

製品のお問合せ・導入のご相談は



オゾン専門メーカー

株式会社 環境開発技研

〒185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪 4-15-3

TEL 042-324-6387 FAX 042-324-2311

E-mail info@kankyoukg.co.jp Web http://kankyoukg.co.jp



(株)環境開発技研は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
本装置はSDGsに対応する機器です。